


VARMOLIFT

CHARIOTS DE DISTRIBUTION DE FOURRAGE



CHARGE



COUPE



DISTRIBUE



- RAPIDE
- DE PETITE TAILLE
- PUISSANCE ABSORBÉE

www.varmolift.fi

VARMOLIFT

FARMER



VARMOLIFT

DOUBLE



Appareil de traitement de fourrage pour un ballot

L'appareil de traitement de fourrage VarmoLift traite le fourrage court, hâché fin et aussi gelé sans s'obstruer. Les fonctions hydrauliques simples garantissent le bon fonctionnement de l'appareil, aussi dans des conditions exigeantes.

La version diesel VarmoLift Farmer est également disponible en modèle S qui permet d'effectuer la conduite, la coupe et la distribution simultanément. Les modèles S sont toujours équipés d'un siège et d'une pédale. La commande hydraulique légère est toujours fournie en version standard. La machine ne nécessite aucun montage fixe de la part de la structure de production, elle est immédiatement prête à l'usage.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Moteur diesel	16 hp
Moteur électrique	5,5 kw*
Ballot Ø 1200 mm	1 000 kg
Ballot Ø 1500 mm	900 kg
Capacité de distribution	1 000 kg / 5 min
Poids	1 200 kg
	(Double 1 450 kg)
Largeur	1 500 mm
Longueur	2 830 mm
	(Double 3 600 kg)
Hauteur lame en position supérieure 1 960 mm	
Lame en position inférieure 1 620 mm	


*Équipement standard câble de 30 m, jusqu'à 60 m de câble avec enrouleur de câble hydraulique (accessoire supplémentaire).

Appareil de traitement de fourrage pour deux ballots


Modèle équipé de roues bogie, l'appareil de traitement de fourrage transporte deux ballots à la fois pour les distribuer. Dans le modèle Double, la coupe, la distribution et la conduite se font toujours simultanément. Faible puissance absorbée et fonctionnalités hydrauliques simplifiées et durables.

L'appareil de traitement de fourrage VarmoLift Double pour deux ballots traite le fourrage court, hâché fin et aussi gelé sans s'obstruer. L'appareil de traitement de fourrage VarmoLift est aussi disponible en traction 3 roues.

Exemples d'espace nécessaire pour tourner (Farmer)

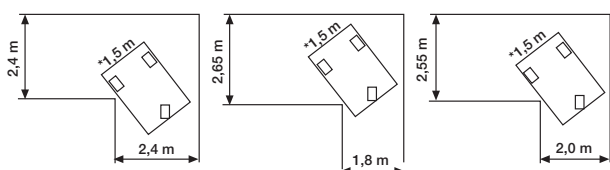

Exemples d'espace nécessaire pour tourner (Double)

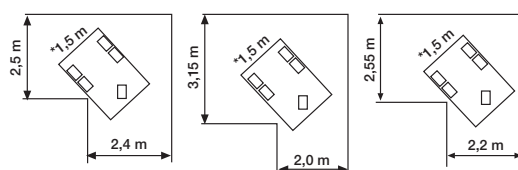

Conduite du chariot vers l'avant/l'arrière avec la pédale.



Appareils de commande clairs et faciles à utiliser.



Dans les modèles électriques, l'enrouleur de câble à ressorts avec 30 m de câble, est fourni en équipement standard.



Le réenroulement hydraulique du câble permet une longueur de câble allant jusqu'à 60 m.



La tige pivotante des rouleaux de guidage permet la conduite des deux côtés de la prise.



Dents supplémentaires à fixation par boulon ou à souder.

Fabricant

MAASELÄN KONE OY

www.maaselankone.fi

Valimotie 1
FI-85800 Haapajärvi
FINLANDE
Tél. +358 8 772 7300
Fax +358 8 772 732
info@maaselankone.fi



Revendeur

K-MAATALOUS